


CO.B.EM.srl
Costruzioni meccaniche

AMP2 M



CO.B.EM. Costruzioni meccaniche S.r.l.
Piazza Giolitti n.437 – 51036 Larciano (Pistoia) tel-fax +039 0573-849102



CO.B.E.M. Costruzioni Meccaniche Srl

Piazza Giolitti, 437 - 51036 Larciano (Pt) - Italia
Telefono/Fax +039 0573/849102
e-mail: info@cobemsrl.it



Macchina semi-automatica tipo AMP2M per assemblaggio mop tagliato in cotone e materiale sintetico in cotone e materiale sintetico, ciclo completamente pneumatico.

Composta da:


- gruppo assemblaggio con cilindro pneumatico
- gruppo traino e misura con movimento pneumatico
- gruppo taglio con disco in acciaio HSS d.250mm motorizzato

Caratteristiche principali:

- misura massima lunghezza 800mm. - misura minima lunghezza 380mm.
- consumo aria a 5 bar, 520 NL/min. - produzione oraria per il tipo di mop tradizionale pz. 750
- la macchina viene fornita con 1 solo stampo, con la possibilità di installare altri tipi di stampo a richiesta.
- Potenza assorbita Kw 0,34

Dimensioni:

- Lunghezza 2000 mm Larghezza 700 mm Altezza 1500 mm Peso Kg. 350

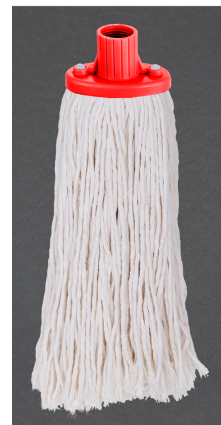

Semi-automatic machine AMP2M for assembly and cutting of mops made of both and synthetic material, completely pneumatic cycle

Technical features:

- assembly group with pneumatic cylinders
- towing group and measure with pneumatic movement
- cutting group with a steel disk HSS d.250 motorized

Characteristics:

- max mop length 800 mm, min mop length 380 mm
- consumption of air 5 bar, 520 NLI/minute
- the machine is supplied with one stamp with possibility to change when required
- production capacity for traditional mops 750 per hour
- power consumption Kw 0,34

Overall dimension:

- length 2000 mm width 700 mm height 1500 mm weight 350 kg



AMP2M tipo de máquina semiautomática de corte fregona montaje algodón y material sintético, totalmente neumático ciclo.

Formada por:

- conjunto de grupo con cilindro neumático
- Unidad de accionamiento y equipada con movimiento neumático
- Unidad de corte con d.250mm HSS duro motorizado

Características principales:

- La duración máxima de 800mm. - Longitud Tamaño mínimo 380 mm.
- Consumo de aire a 5 bar, 520 NL / min. - La tasa de producción para el tipo de trapeador tradicional. Pz. 750
- La máquina se suministra con un único molde, con la posibilidad de instalar otros tipos de moho por encargo.
- potencia instalada: 0,37Kw

Dimensiones:

- Largo 2000 mm width 700 mm Altura 1500 mm Peso Kg. 350

